




Wir konstruieren und programmieren unsere Bearbeitungszentren mit [Topsolid 7.10](#)

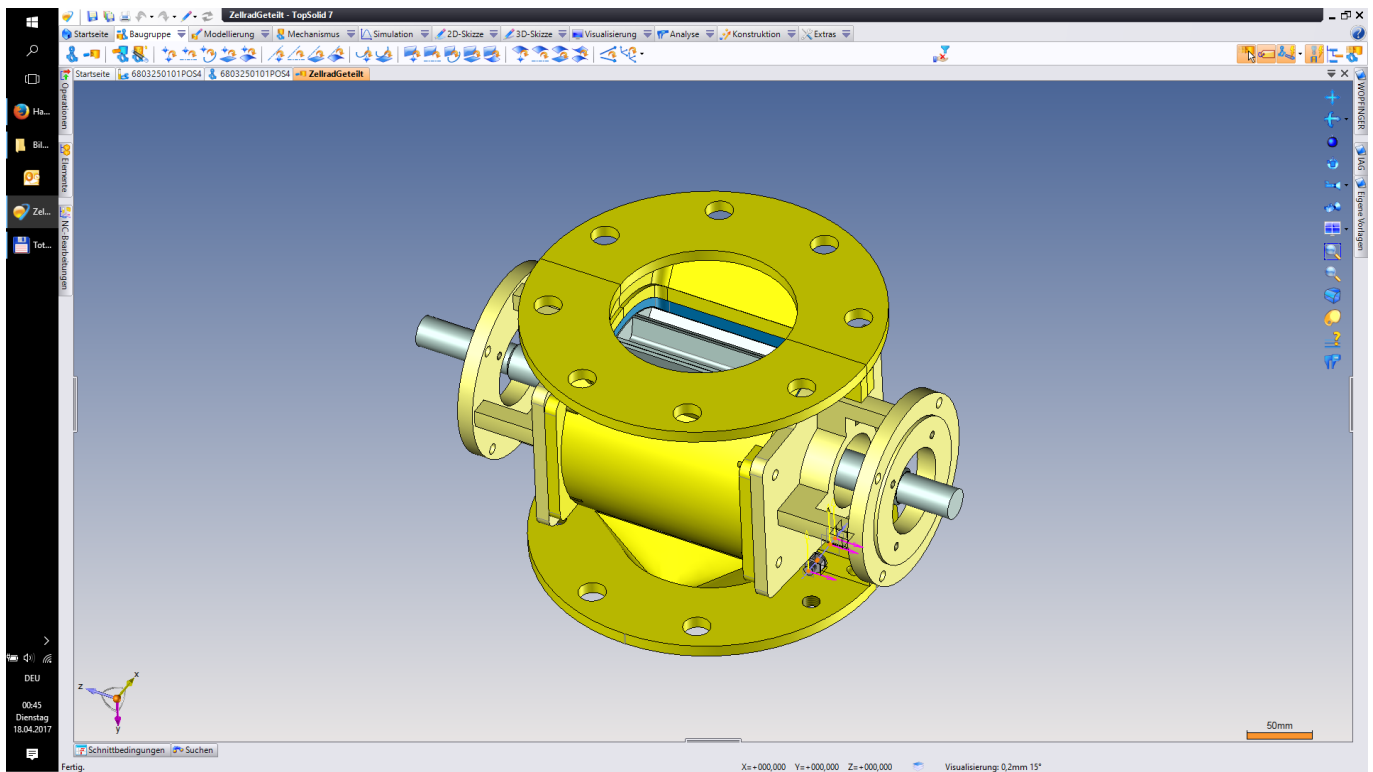

Zellradschleuse geteilt mit Verschleißeinatz

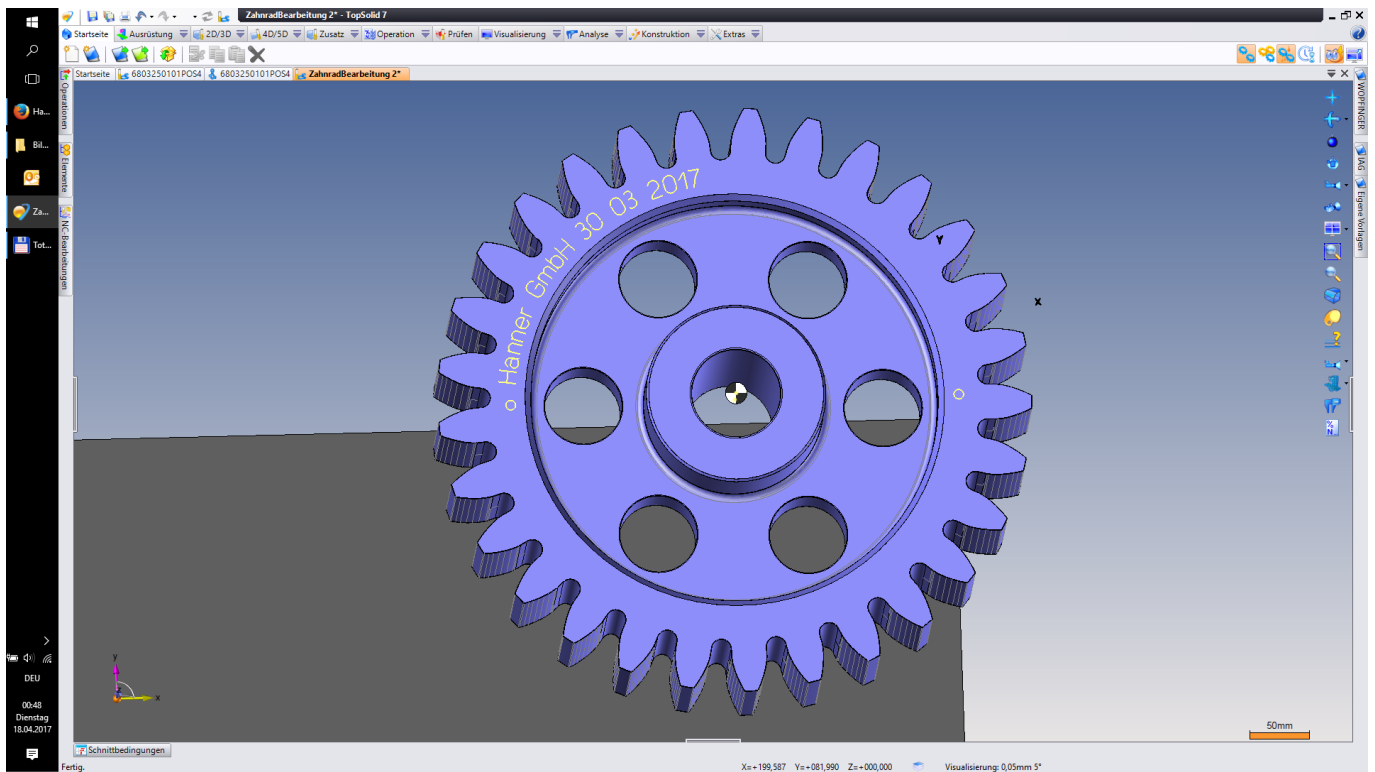


Zahnrad m16/ z29 Durchmesser 500mm

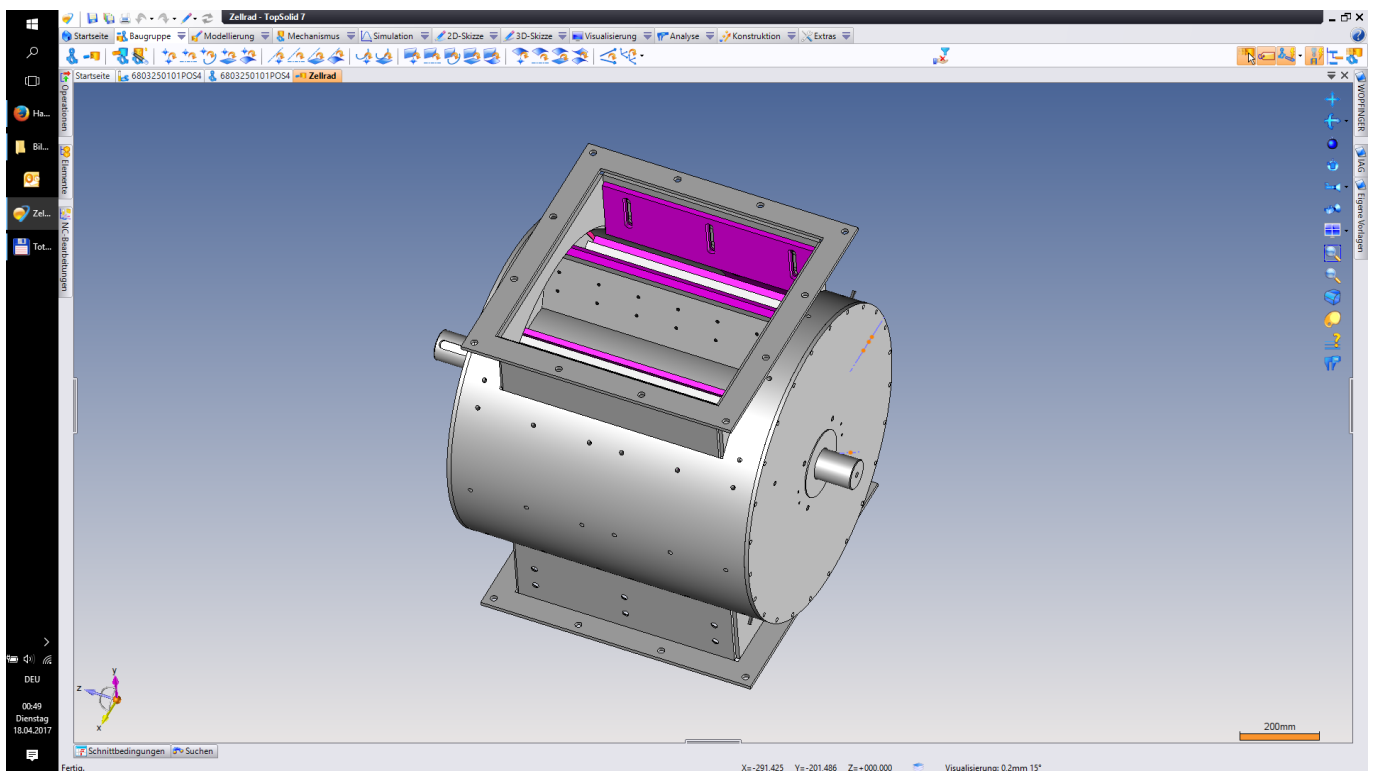

Zellradschleuse Durchmesser 800mm mit Verschleißauskleidung aus

Creusabro 8000

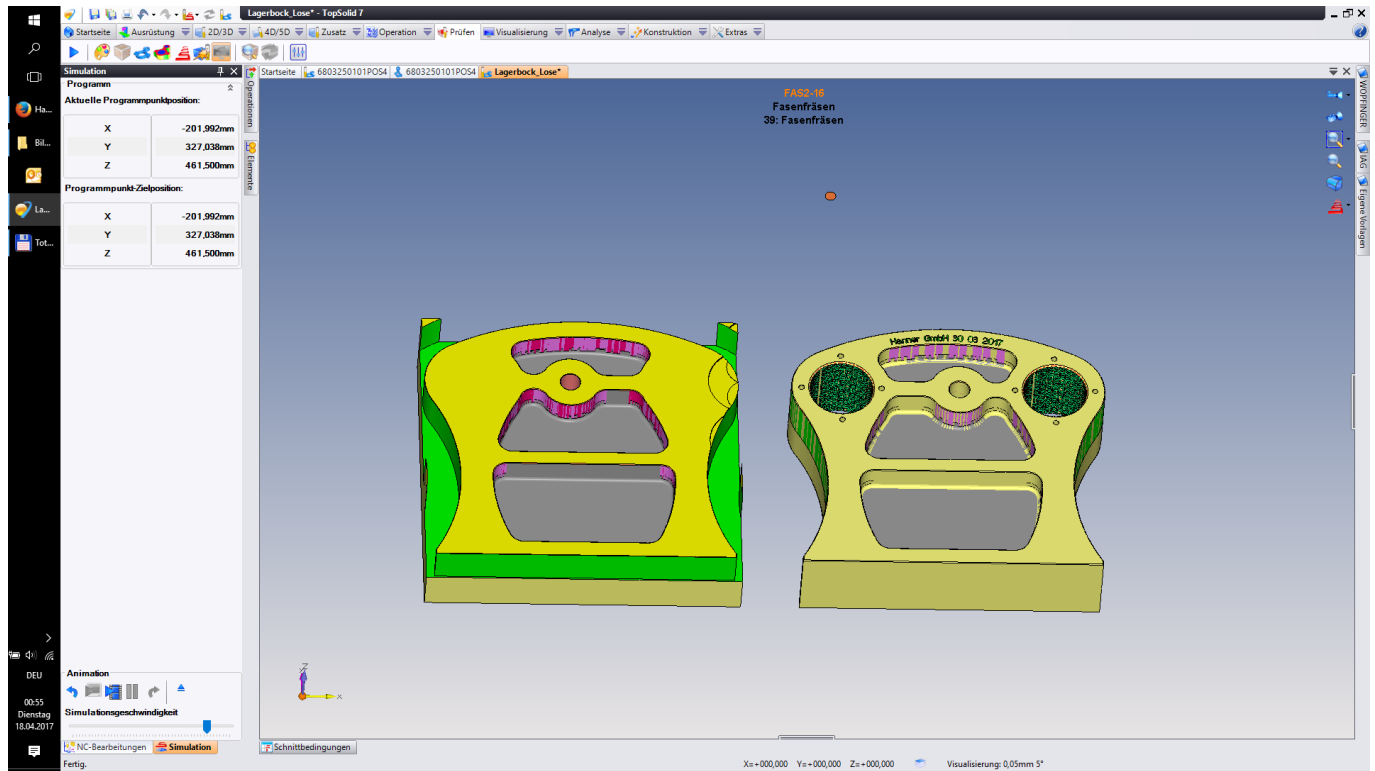

Stehlager aus Stahl St360 Dicke 116mm

unten fertig gefräst

